



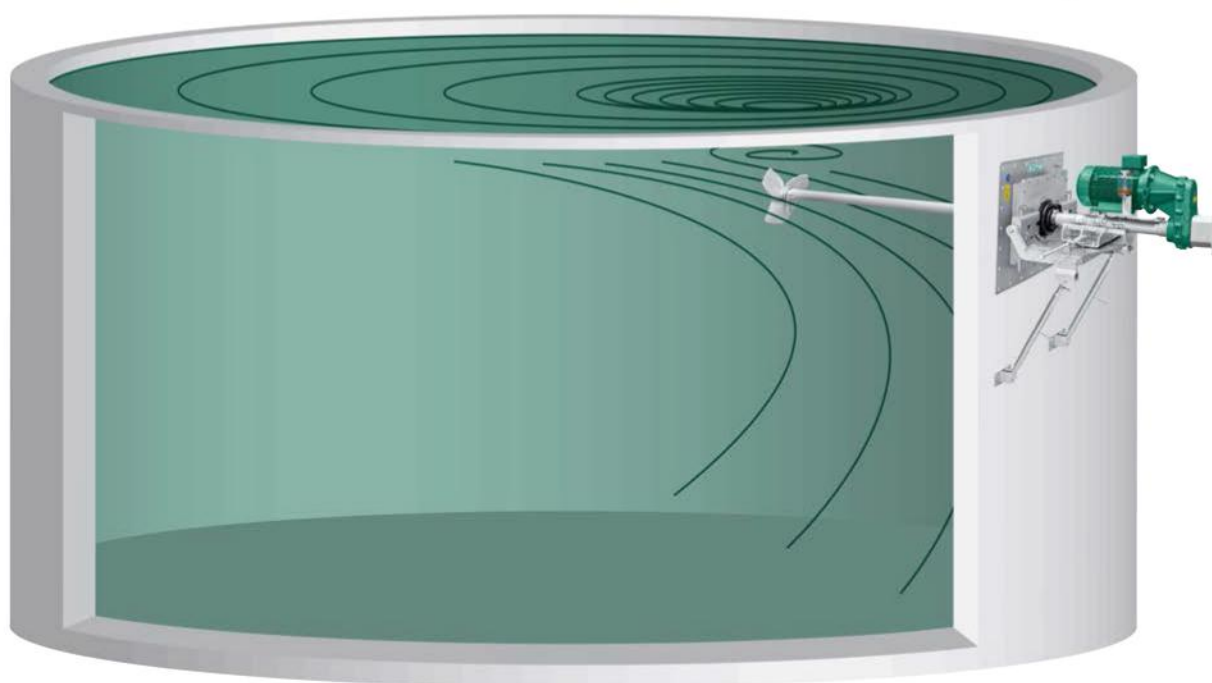

اجیتاتور های صنعتی

معرفی محصولات

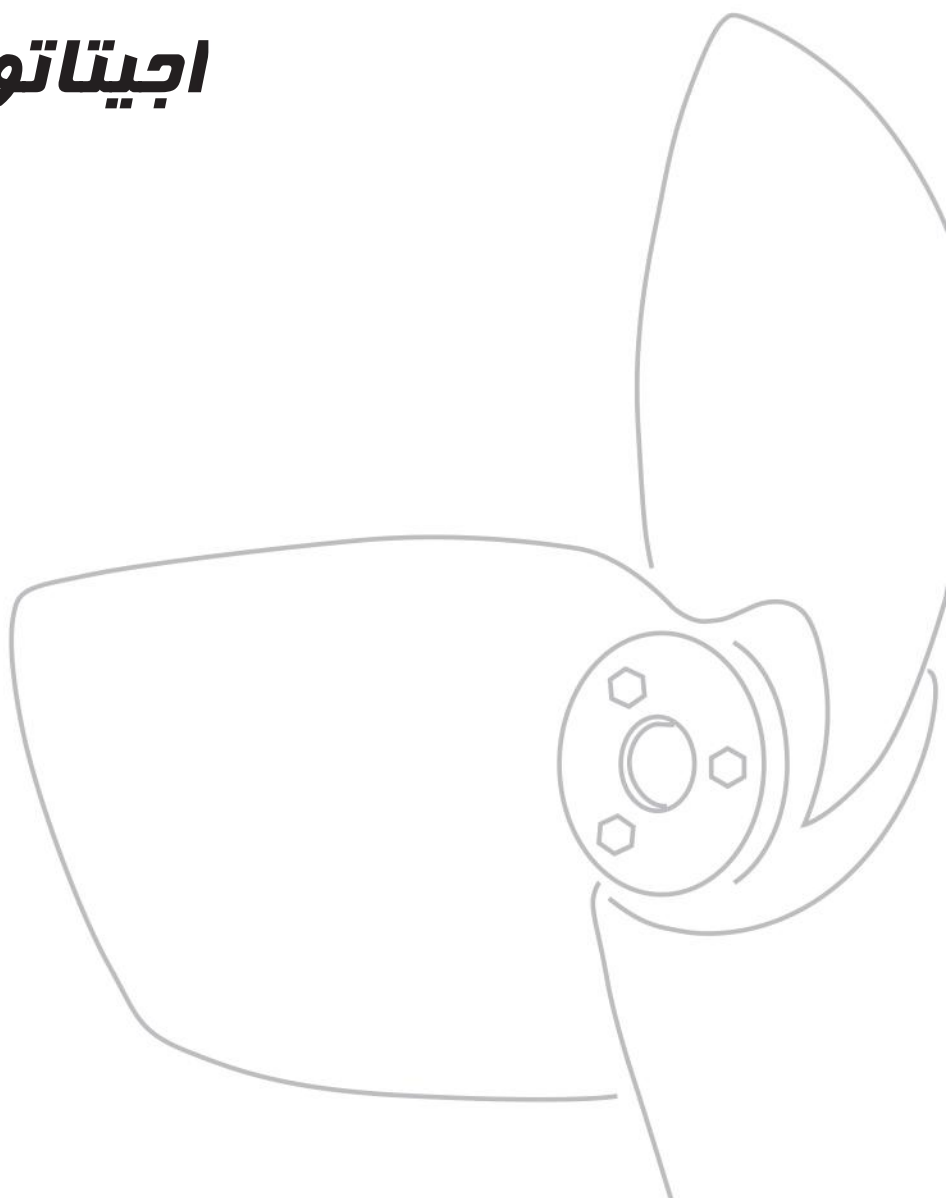


/4G

.....

EX (arm)


MORE

/4G



- عایق گالوانیک بوم به کمک ریسمان از جنس استیل ۳۱۶
- امکان استفاده از کابل‌های مقاوم در مقابل میکروب

..... مخصوص محیط هایی با خوردگی بالا و pH پایین

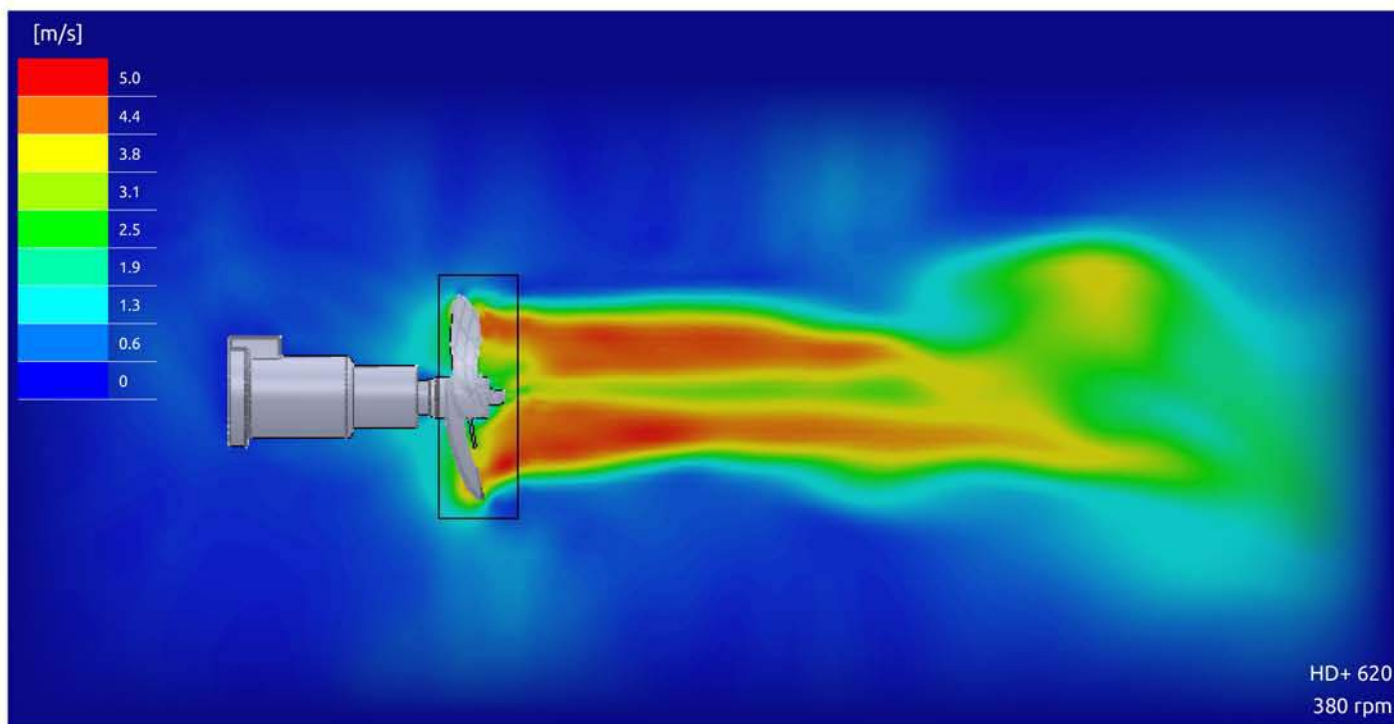

2A



2A

..... مشخصات فنی

MORE		OPTIMIX 2A / 3A	
▪ 2A 30-710:	3 kW	710 rpm	LD 380
▪ 2A 40-950:	4 kW	950 rpm	LD 310
▪ 2A 135-280:	13.5 kW	280 rpm	HD+ 800
▪ 2A 135-380:	13.5 kW	380 rpm	HD+ 620
▪ 3A 250-270:	25 kW	270 rpm	HD+ 900

- پروانه گالوانیزه که بر حسب سفارش از استیل ۳۰۴ یا ۳۱۶ نیز استفاده میشود.
 - بیرینگ فلنجی همراه سیل مکانیکی Sic/Sic
 - سه محفظه مجزای روغن برای موتور، دنده و بیرینگ فلنجی
 - استفاده از روغن با عمر بالا در بخش دنده و فلنج بیرینگ
 - ترمیستور PTC مخصوص دمای ۱۳۰ درجه سانتیگراد
 - نگهدارنده ۴ غلطکی برای بوم ۸۰×۸۰ تا ۱۵۰×۱۵۰ میلیمتر
 - عایق گالوانیک بوم همراه ریسمان از جنس استیل ۳۱۶
 - امکان استفاده از کابلهای مقاوم در مقابل میکروپ
 - مدل OPTIMIX 2A 135-280 و مدل OPTIMIX 2A 135-380 ویژه Ex-zone 1
 - تمامی مدل‌های OPTIMIX از V2A مقاوم تا pH 5/5
 - تمامی مدل‌های OPTIMIX از V4A مقاوم تا pH 4/5

مخصوص محیط‌هایی با خوردگی بالا و pH پایین




مشخصات فنی

مخازن مسقف گازبند با راهنما

- برای مخازن با سقف بتنی تا ارتفاع ۱۴ متر
- دکل مقاوم بطول ۱۰ الی ۱۴ متر
- سیستم ابداعی سیم تنظیم کننده توام با حفظ گازبندی مجموعه
- سیستم راهنمای کابل پشت دکل
- صفحه شاسی همراه قرار تنظیم
- امکان تنظیم ۳۶۰ درجه
- تنظیم کننده ارتفاع با سیم از جنس استیل ۳۰۴ یا ۳۱۶
- شاخص نشان دهنده ارتفاع دقیق اجیتاتور داخل مخزن
- محفظه سرویس شامل:
- صفحه آب بند به ابعاد ۱۸۷×۱۰۷×۱/۰۳ میلی‌متر در مدل V4A
- دکل راهنما به ابعاد ۱۰۰×۱۰۰ تا ۱۵۰×۱۵۰ میلی‌متر
- تجهیزات جانبی جهت تعمیرات (برحسب سفارش) شامل:
- صفحه شاسی به ابعاد ۲۰۳×۲۳×۱/۰۳ میلی‌متر در مدل V4A
- در پوش تعمیرات جهت پوشاندن مخزن در زمان تعمیر و نگهداری

مخصوص نصب در بدنه مخازن

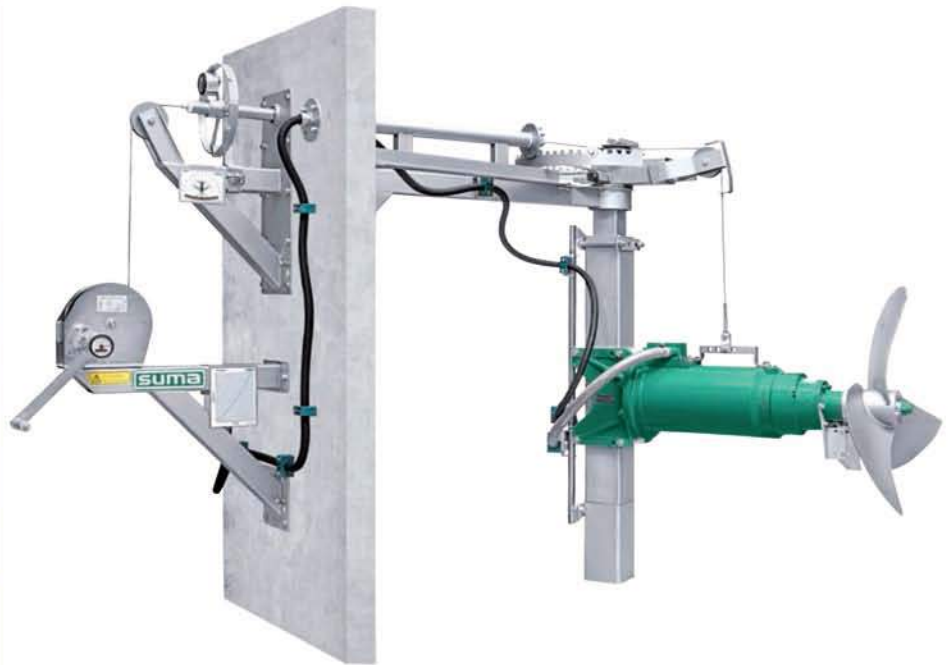


مشخصات فنی

مخازن مسقف گازبند

- برای مخازن با سقف بتنی تا ارتفاع ۱۴ متر
- دکل مقاوم بطول ۱۰ الی ۱۴ متر
- سیستم ابداعی سیم تنظیم کننده توام با حفظ گازبندی مجموعه
- مخصوص مخازن بتنی و یا فولادی
- سیستم راهنمای کابل پشت دکل
- صفحه شاسی همراه قرار تنظیم
- امکان تنظیم ۲۱۰ درجه
- تنظیم کننده ارتفاع با سیم از جنس استیل ۳۰۴ یا ۳۱۶
- شاخص نشان دهنده ارتفاع دقیق اجیتاتور داخل مخزن (برحسب سفارش)
- شاخص نشان دهنده زاویه دقیق اجیتاتور داخل مخزن (برحسب سفارش)

جهت نصب در بدنه یا سقف مخازن

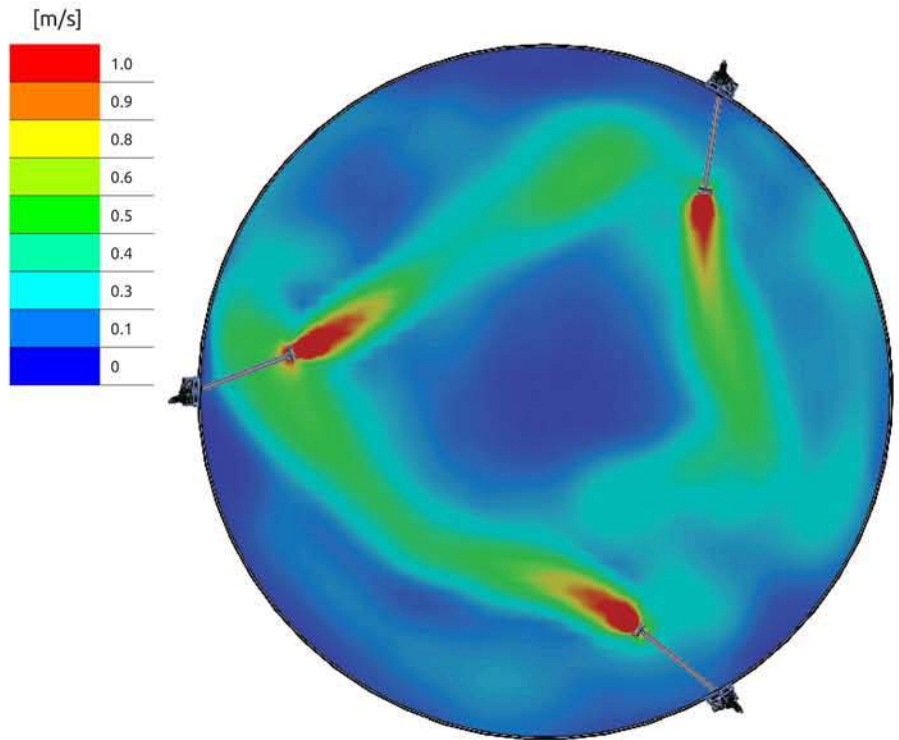

مشخصات فنی

GIANTMIX FR SP

- موتور ATEX با قدرت ۱۱ تا ۲۲ کیلو وات (دور موتور ۲۷۵ تا ۴۰۰ دور در دقیقه)
- کارکرد آرام و کم صدای چرخ دنده ها (i=۵.۳۱ یا ۳.۶۹)
- تیوب از جنس استیل ۳۰۴ یا ۳۱۶ در طول ۳ یا ۴ متر
- پروانه به قطر ۶۲۰ تا ۸۸۰ میلیمتر که بر حسب سفارش از استیل ۳۰۴ یا ۳۱۶ ساخته میشود.
- بیرینگ فلنجی همراه سیل مکانیکی Sic/Sic
- جنس سیل آب بندی از نوع ۶۰ EPDM
- قابلیت نصب و کار تا ۸ متر پایین تر از سطح سیال
- امکان تغییر زاویه افقی ± 25 درجه
- امکان تغییر زاویه عمودی به کمک اهرم بالایی
- ترمیستور PTC مخصوص دمای ۱۶۰ درجه سانتیگراد
- محفظه متعادل کننده روغن مخصوص پایش گازبندی سیستم
- قابلیت استفاده و نصب بر روی تراکتور (بر حسب سفارش)
- مدل Giantmix تیپ FR HY SP بدون موتور و یا با PTO قابل استفاده هست.

GIANTMIX FT...

- امکان تغییر زاویه بصورت عمودی یا افقی تا ± 30 درجه
- اعمال تغییر زاویه با سیلندر هیدرولیک
- تیوب بطول ۵، ۵/۵ یا ۶ متر
- سایر موارد مشابه GIANTMIX FR SP

مخصوص مخازن کوچک و لاگون



مشخصات فنی

REKORDMIX

- الکتروموتور با قدرت ۴ کیلووات (۹۵۰ دور در دقیقه) / با قدرت ۵/۵ کیلووات (۱۴۵۰ دور در دقیقه)
- تیوب به قطر ۷۰ و ضخامت ۳ میلیمتر از جنس فولاد ۳۰۴
- طول تیوب ۲/۷۵، ۳/۲۵، ۳/۷۵ و ۴/۲۵ متر
- پروانه گالونیزه به قطر ۳۲۰ یا ۲۷۵ میلیمتر (و یا استیل ۳۰۴ بر حسب سفارش)
- رینگ آب بندی جهت محور
- سایر موارد بر حسب سفارش:
- رینگ حفاظتی از جنس استیل ۳۰۴
- محفظه متعادل کننده روغن مخصوص پایش گازبندی سیستم
- محفظه بیرینگ همراه سیل مکانیکی از نوع SiC/SiC
- تنظیم کننده دستی مجهز به چرخ دنده شانه ای

REKORDMIX B1

- الکتروموتور با قدرت ۴ کیلووات (۹۵۰ دور در دقیقه)
- پروانه به قطر ۳۲۰ میلیمتر
- مجموعه کلمپی باسیل از جنس ۶۰ EPDM
- قاب مخصوص جهت تغییرات زاویه استقرار بصورت عمودی
- سایر موارد مانند REKORDMIX



Suma Rührtechnik GmbH
Martinszeller Str. 21
DE-87477 Sulzberg
Germany

Phone: + 49 (0)8376-92131-0
Fax: + 49 (0)8376-92131-19

www.suma.de

نماینده گی ایران

شرکت بینارایزن پارس

تهران، خ سهروردی جنوبی، خ بیجار، شماره ۱۰، واحد ۵

تلفن: ۰۲۱-۸۸۳۲۴۹۳۷ و ۸

دورنگار: ۰۲۱-۸۹۷۸۱۲۷۹

E-mail: sales@brp.co.ir

www.sumamixer.ir